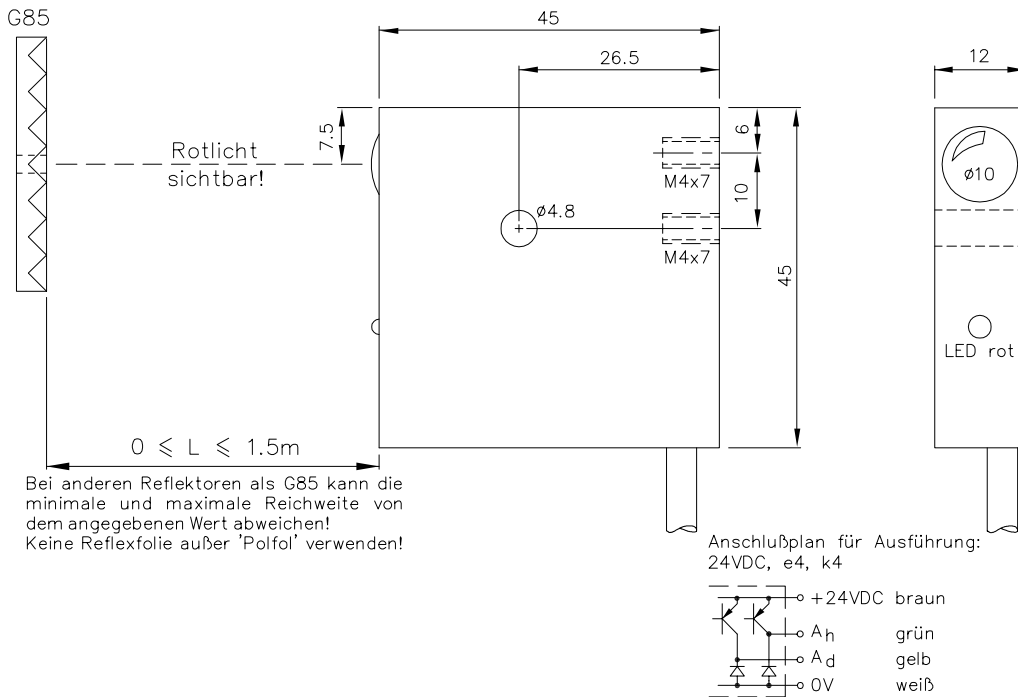



Kompakte Rotlicht-Reflexlichtschranke mit Glanzunterdrückung

Typ JP53

0 – 1.5m

Kompakte
Rotlicht-Reflex-
Lichtschranke
mit
Glanzunterdrückung

JP53

Best.-Nr.:

1117

Technische Daten:

Gehäuse	Luran S
Gewicht	ca. 75g
Schutzart	IP 64
Anschluss	4-adr. Kabel, 2m
Versorgung	24VDC/~40mA ohne Last
Ausgang	pnp, 60mA, kurzschlußfest antivalent, e4
Signalart	hell-/dunkelschaltend
Sendelicht	LED 650nm, sichtbar
Gleichlichtfestigkeit	>80kLx
Störunterdrückung	Zwangssynchronisation
Strahlquerschnitt	ca. 75mm/1.5m
Zugriffszeit	~12ms/Schaltübergang
Schalzhäufigkeit	ca. 40/s
Schaltanzeige	LED rot
Betriebstemperatur	-25..+60°C

Sonderausführungen:

Ausgang	nnp, 60mA, kurzschlußfest antivalent, e5
	pnp, 60mA, kurzschlußfest, e2
	nnp, 60mA, kurzschlußfest, e3
Signalart	hell- od. dunkelschaltend (nur e2; e3)
Zugriffszeit	"q": ~0,5ms/Schaltübergang
Schalzhäufigkeit	"q": <500/s

Zubehör:

Reflektor

1117 D (28.12.90 rb)
D_1117 1 (19.08.88 jp)
08.01.02 tb (07.06.89 mb)