



## Einweg-Lichtschanke Typ PP2006K

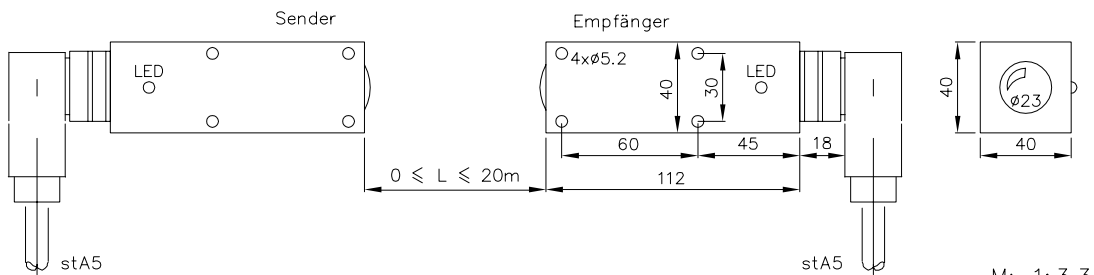

Anschlussplan

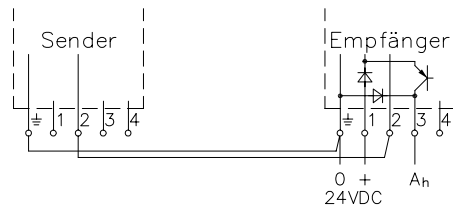

### Technische Daten:

Gehäuse	PVC
Gewicht	ca. 2x250g
Schutzart	IP65
Anschluss	4+1-pol. Stecker, stA5
Versorgung	24VDC±20%/60mA
Ausgang	pnp 60mA k.-fest, e2
Signalart	hellschaltend, h
Zugriffszeit	<12ms/Schaltübergang
Schalzhäufigkeit	40/s
Sendelicht	GaAs 880nm (unsichtbar)
Gleichlichtfestigkeit	>80kLx
Störunterdrückung	Zwangssynchronisation
Schaltanzeige	LED rot (Empfänger)
Betriebsanzeige	LED rot (Sender)
Betriebstemperatur	-25...+60°C
Reichweite	20m bei klarer Luft ohne Blenden grössere Reichweiten mit PP2005K

### Sonderausführungen:

Ausgang	nnp 60mA, e3 Optokoppler 60V/50mA, e1
Zugriffszeit	"q": <2ms/Schaltübergang
Schalzhäufigkeit	"q": 300/s
Signalart	dunkelschaltend, d

PP2006K

Best.-Nr.:

1640

### Zubehör:

- Justageflansch
- Netzgerät
- Blenden

1640 D  
D\_1640\_1  
(20.08.89.jp)  
16.05.01 tb