
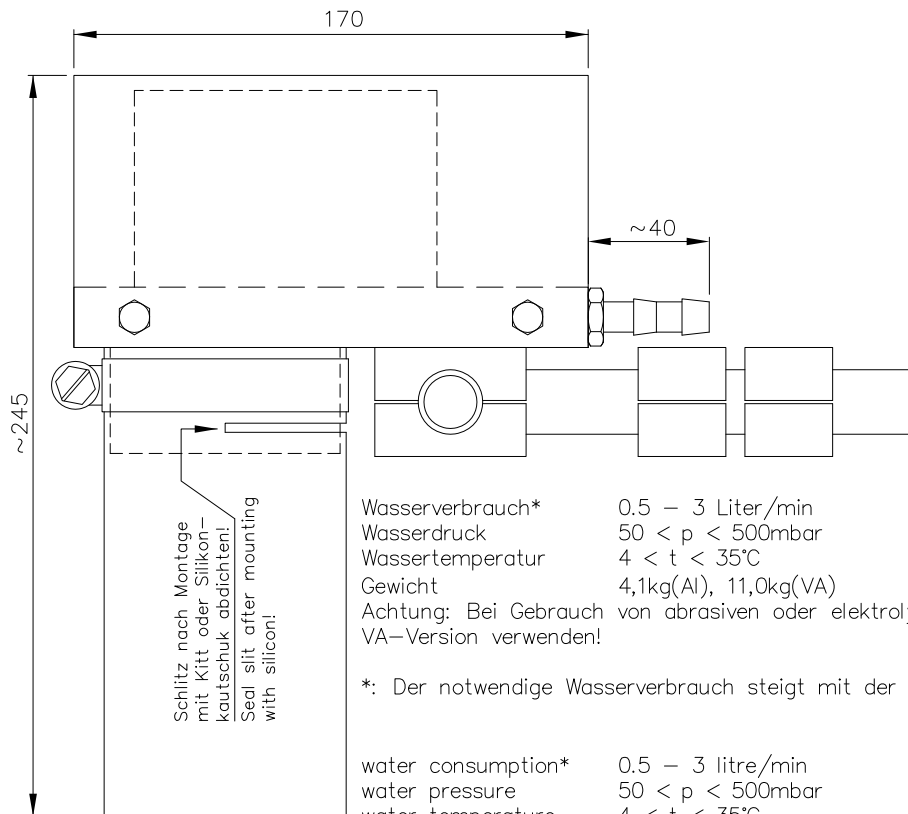


Integriertes Kühl-, Justage- & Tubussystem für G19, Typ KJT19 Integrated Cooling-, Adjustment- & Tubesystem for G19, Type KJT19

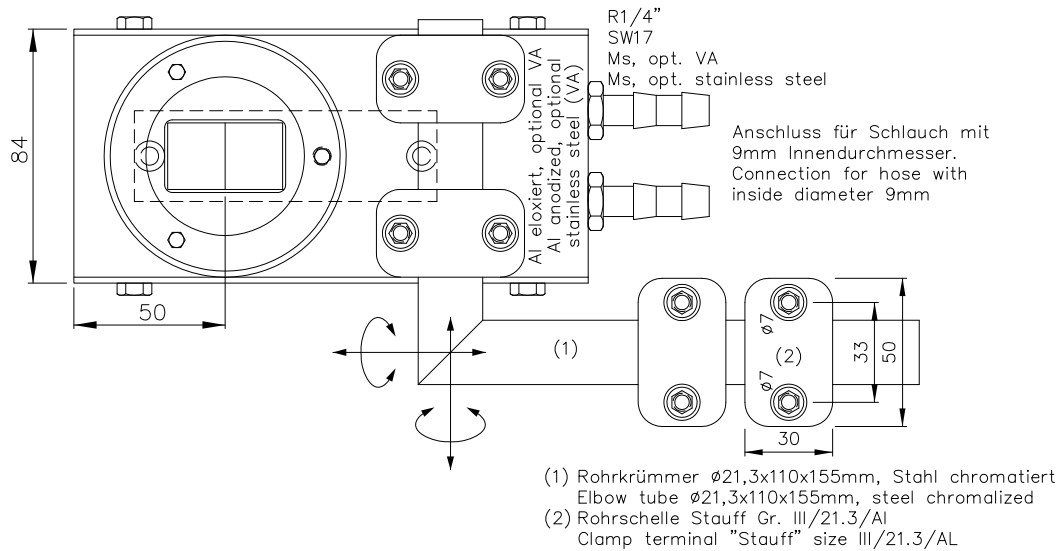

Wasserverbrauch* 0.5 – 3 Liter/min
Wasserdruck 50 < p < 500mbar
Wassertemperatur 4 < t < 35°C
Gewicht 4,1kg(Al), 11,0kg(VA)
Achtung: Bei Gebrauch von abrasiven oder elektrolytischen Zusätzen bzw. Medien bitte VA-Version verwenden!

*: Der notwendige Wasserverbrauch steigt mit der Wasser- und Umgebungstemperatur.

water consumption* 0.5 – 3 litre/min
water pressure 50 < p < 500mbar
water temperature 4 < t < 35°C
Weight 4.1kg(Al), 11.0kg(VA)
Caution: In case of using any abrasive or electrolytic additives or media please order stainless steel version (VA)!

*: The consumption of water rises with the temperature of the water and of the surrounding

Z

Kühlung
Justage
Staubschutz

Cooling
Adjustment
Anti Dust

KJT19
KJT19VA

Best.-Nr.:
Order No.;

8801
8801VA

8801 D (23.07.91.jp) (03.12.08.tb)
D_8801_1 (27.08.91.jp) (19.06.12.tb)
(04.07.91.jp) (11.06.93.jp) (29.05.13.tb)
(08.07.91.jp) (18.07.03.tb) 04.06.13.tb

M: 1:2.5
Scale 1:2.5
All dimensions in mm!