


Optische Distanzierungseinrichtung Typ PV1038/2*04 mit Vorkontakt & Verschmutzungsvorwarnung, selbstüberwachend, ohne Tastverhalten

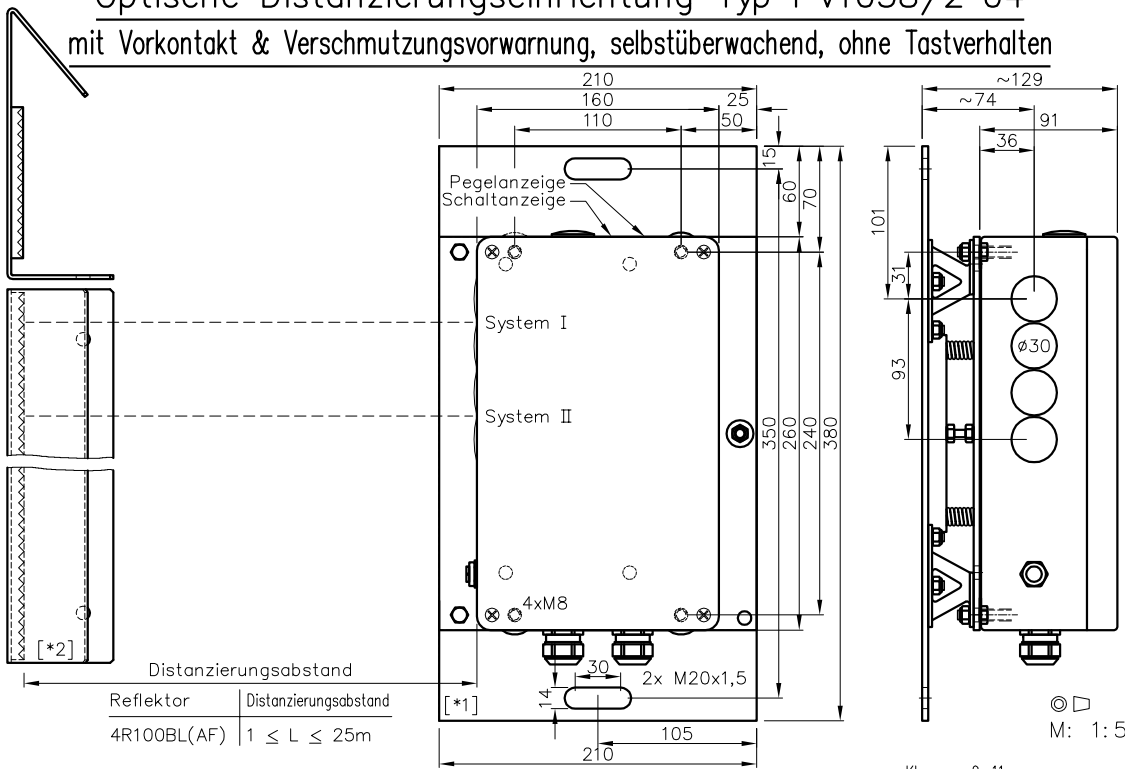

1...25m

Optische Distanzierungseinrichtung, mit Vorkontakt & Verschmutzungsvorwarnung, selbstüberwachend, ohne Tastverhalten


PV1038/2*04

Best.-Nr.:

5268M04

Technische Daten:

Gehäuse	Al-Guss
Gewicht	ca. 3700g ohne Justageflansch IP65
Anschluss	Klemmleiste
Versorgung	230VAC/16VA
Ausgang Hauptkontakt	je System 2x Relais, 2xS, 1xÖ, überwacht & zwangsgeführt
Ausgang Verschmutzungsvorwarnung	1x Relais, 1xUm
Signalart	dunkelschaltend
Betriebsart	Wechsellicht, dynamisch selbstüberwachend
Sendelicht	850...880nm, unsichtbar
Zugriffszeit	ca. 80ms
Schalzhäufigkeit	Relais: 3/s
Toleranz der Distanzierungsgenauigkeit	≤ 9%, siehe Betriebsanleitung
Zus. Toleranz bei Außenanwendungen	8%, siehe Betriebsanleitung
Schaltanzeige	je System 2 LED's grün
Pegelanzeige	je System 4 LED's rot (DIANA, i)
Gleichlichtfestigkeit	>80kLx
Betriebstemperatur	-25...+60°C

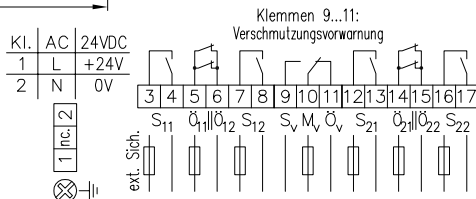


Sonderausführungen:

Gehäuse	Schutzdach, ...-PR
Anschluss	Steckverbinder
Versorgung	115VAC, 24VDC/~700mA
wenn Kühlwasserflansch, dann gefräste Bodenfläche, y	
PP1037/2*01	mit einem Schaltpunkt und Verschmutzungsvorwarnung (#5258M01)

Hinweis:

Montage-, Anschluss und Justageanweisungen der Lichtschranke und dem Zubehör entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung zur PP... & PV1038/2 (D_52672)!

Montagebeispiel:

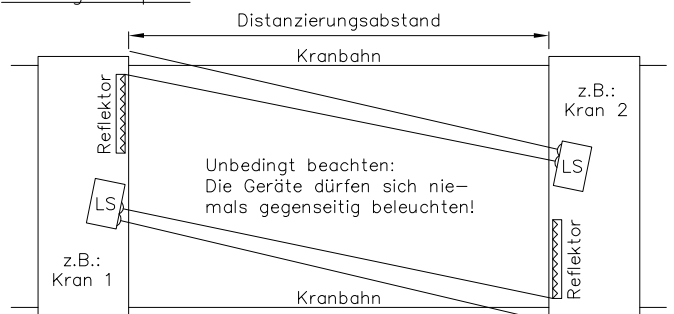

Zubehör:

- Reflektor 4R100L [*2] (#6801)
- Reflektor Antikondensat-Version 4R100BLAF (#6801A01)
- Justageflansch JF57S [*1] (#8655)
- Kühlwasserflansch KW57 (#8885)