
PAULY



Fotoelektrik Pauly GmbH, Wahrbrink 6, 59368 Werne, Germany, Tel +49 2389 40227-70, Fax +49 2389 40227-77, www.fotoelektrik-pauly.de

Steuergerät Typ PP80308FE

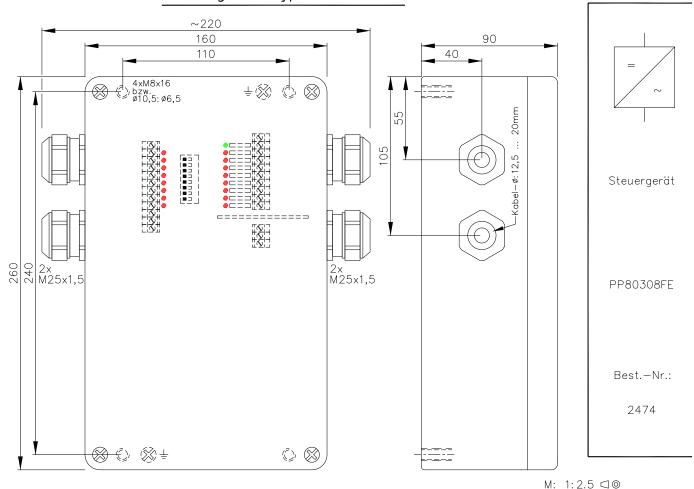


<u>Technische Daten:</u>

Gehäuse Al-Guss ca. 3200g IP65 Gewicht Schutzart Anschluss Klemmen 230VAC/30VA, $\pm 10\%$ hell/dunkelschalt., umschaltbar Versorgung Signalart Ausgang pnp 60mA k.-fest, e2 Schaltanzeige 8x LED rot, 1x LED grün -25...+60°C Betriebstemperatur

sorgung 115VAC/30VA, ±10%

Anschlussbelegung:



25.08.17

1 tb)

'Im Schaltmodus "Hellschaltend" ist das Ausgangsschaltmittel (hier pnp—Ausgang) aktiviert, wenn am Signaleingang High—Pegel anliegt.